

Активный гребнеобразователь AUR с фрезой



Гребнеобразователь AUR предназначен для сплошной обработки почвы фрезами на 20-25 см., формирования рядков высотой до 25 см и обкатки гребней профильными катками, работающими в режиме буксования. Фреза обеспечивает формирование мелкокомковатой структуры почвы, необходимой для получения корнеплодов правильной формы, а так же хорошую аэрацию и дренаж воды внутри гребня. Гребень, формируемый гребнеобразователем, создает высоту мелкокомковатого слоя 25-30 см. Активный профильный каток производит обкатку гребней и их поверхностное упрочнение. Каток, работающий в режиме буксования, производит уплотнение поверхностного слоя высотой 2-4 см, при этом внутри гребня почва остается рыхлой с мелкокомковатой структурой. Упрочненный поверхностный слой формирует арочный «каркас» гребня, защищая его от разрушения в течение всего периода вегетации. Прочность обкатанных гребней настолько велика, что они не разрушается под весом человека.

В стандартте- механический привод фрезы и гидравлический привод формирующего вала\



Стандартные версии AUR:

- AUR-2- 2-х рядный, гряды -2 шт
- AUR-2- 2-х рядный, загон -1 шт
- AUR-3- 3-х рядный, гряды 3 шт
- AUR-4- 4-х рядный, гряды 4 шт
- AUR-4- 4-х рядный, загоны 2 шт
- AUR-2- 2-х рядный , гряды 2 шт-специальная версия только для картофеля

Гребнеобразователи AUR изготавливаются в 2-х стандартных версиях:

для тракторов с шириной колеи 135 см (гряды с межурядьем 67,5 или загон 90 см.)

для тракторов с шириной колеи 150 см (гряды с межурядьем 75 см или загон 105 см.)

Эти данные необходимо определять во время заказа

Технические характеристики

наименование	AUR-2	AUR-3	AUR-4
Мощность трактора	80 л.с.	110 л.с.	140 л.с.
Межурядье гряд	67,5 либо 75 см.	67,5 либо 75 см.	67,5 либо 75 см.
Ширина гряды	90 либо 105 см	--	90 либо 105 см
Высота гребня	Регулируемая –до 25 см.		
Ширина верхней плоскости гряды	до 25 см		
Рабочая ширина,	135 либо 150 см	202,5 либо 225 см	270 либо 300 см
Количество гряд	2	3	4
Количество загонов	1	-	2
Рабочая скорость	1- 6м/час		
Масса	750кг	1150кг	1600кг
Производительность насоса трактора	Мин 35 л/мин	Мин. 50 л/мин	Мин. 50 л/мин
Фреза			
Привод фрезы	механический	механический	механический
Кол-во ножей , шт	52-58	82-92	108-120
Привод катков	гидравлический	гидравлический	гидравлический
Обороты ВОМ	540/1000 (по заказу)	1000	1000



ЗАГОНЫ




ГРЯДЫ

Дополнительное оборудование :


1	Набор для самостоятельной замены грязда/загон для AUR2	
2	Набор для самостоятельной замены грязда/загон для AUR4	
3	вала отбора мощности с предохранительной муфтой (обязательное оснащение)	
4	Механический привод формовочного вала для AUR2	
5	Контроль скорости вращения гребнеобразующего ролика из кабины трактора	
6	Сегментированный ролик для картофеля в комплекте для AUR2	
7	Специальный комплект для картофеля в комплекте для AUR2	
8	Сегментированный ролик для картофеля в комплекте для AUR3	
9	Специальный комплект для картофеля в комплекте для AUR3	
10	Сегментированный ролик для картофеля в комплекте для AUR4	
11	Специальный комплект для картофеля в комплекте для AUR4	
12	Подготовка для агрегатирования с пневматической сеялкой MAX PNEUMATIC для AUR2	
13	Подготовка для агрегатирования с пневматической сеялкой MAX PNEUMATIC для AUR3 и AUR4	

Рядные борозды и загоны для 2-х рядных агрегатов с разными возможностями высева


AUR2 x 75 – рядные борозды, (для моркови)

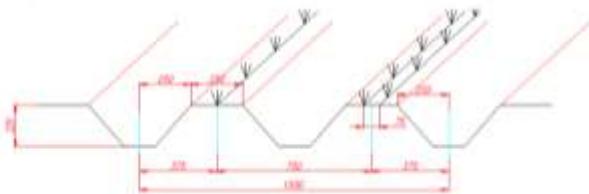


AUR2 x 67,5 – рядные борозды, (для моркови)

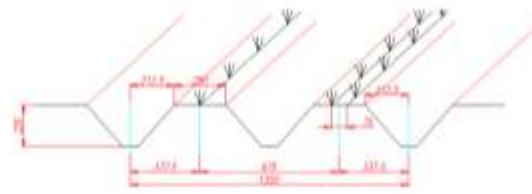


AUR2 x 75 – загон (для лука)

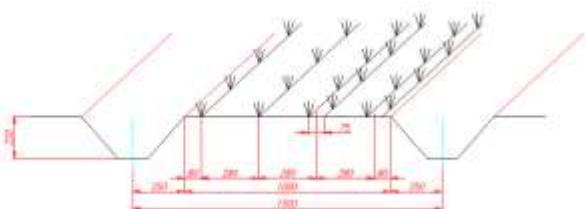


AUR2 x 67,5 – загон, (для лука)

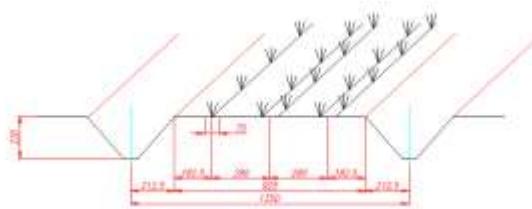

AUR2 x 75 – загон (для петрушки)

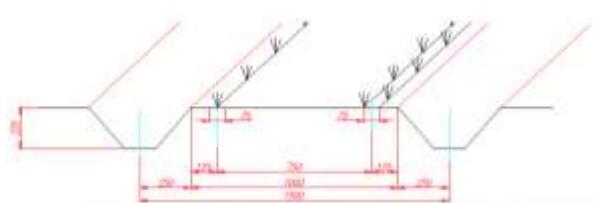


AUR2 x 67,5 – загон, (для петрушки)

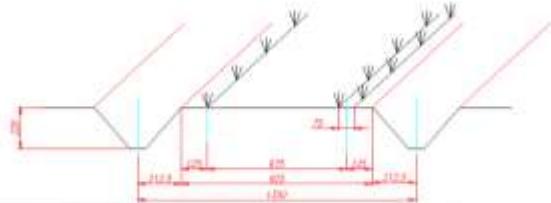


**Рядные борозды и загоны для 4-х рядных агрегатов
с разными возможностями высеява**


AUR4 x 75 – рядные борозды, (для моркови)

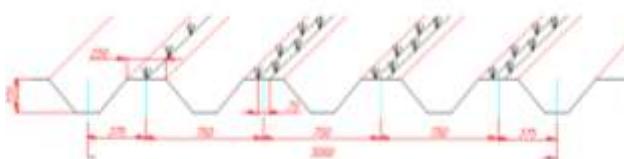


AUR4 x 67,5 – рядные борозды, (для моркови)

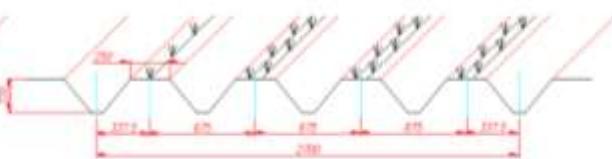


AUR4 x 75 – загон (для лука)

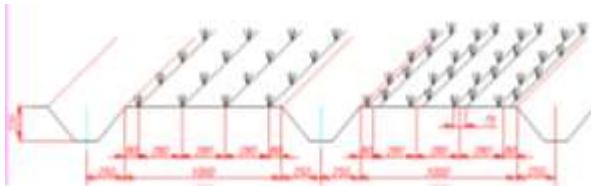

AUR4 x 67,5 – загон, (для лука)

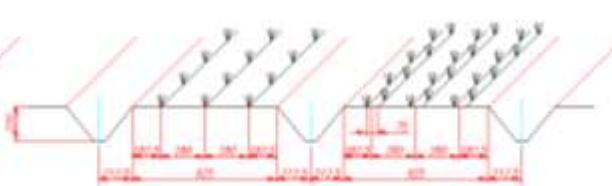

AUR4 x 75 – загон (для петрушки)

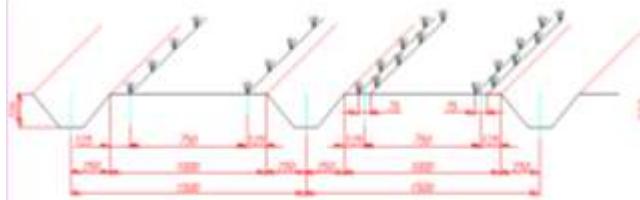

AUR4 x 67,5 – загон, (для петрушки)

